



Zubehör
Multifunktions-LED-Anzeige
K50LGRYPQ



- 3 LED Farben
- Rot (COL 1)
- Grün (COL 2)
- Gelb (COL 3)
- Schutzart IP67
- Stecker M12X1, 4-polig
- einzeln ansteuerbar 18...30 VDC PNP

Anschlussbild

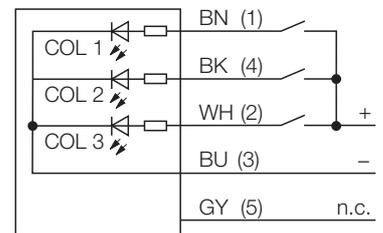


Funktionsprinzip

Die LED-Anzeige eignet sich für den industriellen Einsatz durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP67. Je nach Anschluss leuchtet eine der drei möglichen Farben über die Dauer eines PNP Eingangssignals.


Typenbezeichnung	K50LGRYPQ
Ident-Nr.	3075671
Lichtart	rot / gelb / grün
Umgebungstemperatur	-40...+ 50 °C
Betriebsspannung	18... 30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 40 mA
Kurzschlusschutz	ja / taktend
Verpolungsschutz	ja
Ansprechzeit	< 250 ms
Bauform	zylindrisch/Gewinde, K50
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Linse	Kunststoff, PC
Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Schutzart	IP67

Zubehör
Multifunktions-LED-Anzeige
K50LGRYBWPQ8

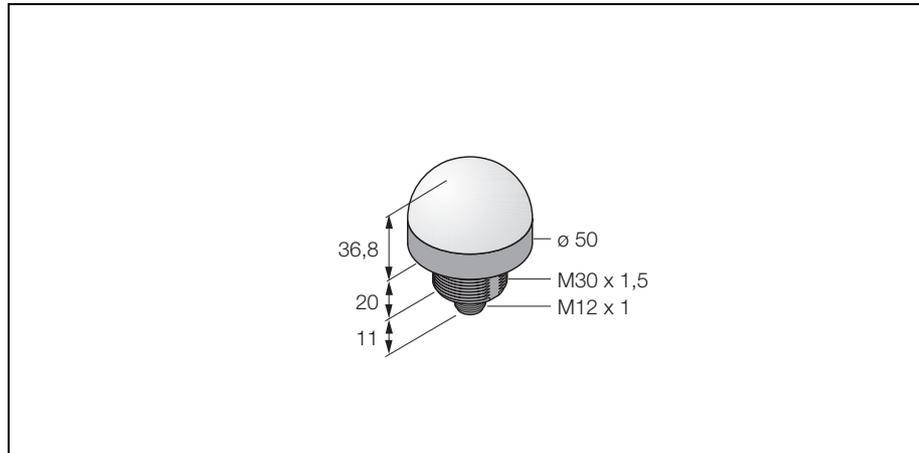

- Schutzart IP67
- Stecker M12X1, 8-polig
- Betriebsspannung 18...30 VDC
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1
- Schutzart IP67

Anschlussbild

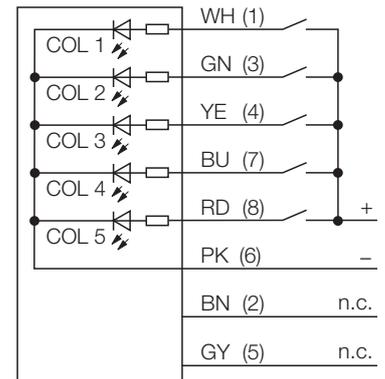

Typenbezeichnung	K50LGRYBWPQ8
Ident-Nr.	3076959
Umgebungstemperatur	-40...+ 50 °C
Betriebsspannung	18... 30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 40 mA
Kurzschlusschutz	ja / taktend
Verpolungsschutz	ja
Ansprechzeit	< 250 ms
Bauform	zylindrisch/Gewinde, K50
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Linse	Kunststoff, PC
Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Schutzart	IP67